Baubeschreibung

3-Achs-Volumen-Sattelauflieger, Fahrfläche vor den Achsen abgesenkt

SAN-V-M

Daten:

zul. Gesamtgewicht:		36.000 kg (techn. 39.000 kg)
Sattellast ca.:		15.000 kg
Achslast:	3x	7.000 kg
Leergewicht ca.:		7.600 kg
Auflieger Gesamtlänge ca.:		13.600 mm
Breite ca.:		2.550 mm
Ladeflächenlänge ohne Schwanenhals ca.:		10.100 mm
Länge Schwanenhals ca.:		3.500 mm
Länge Mulde ca.:		4.300 mm
Sattelhöhe ca.:		900 mm – 1.150 mm
Plateauhöhe ca.:		810 mm
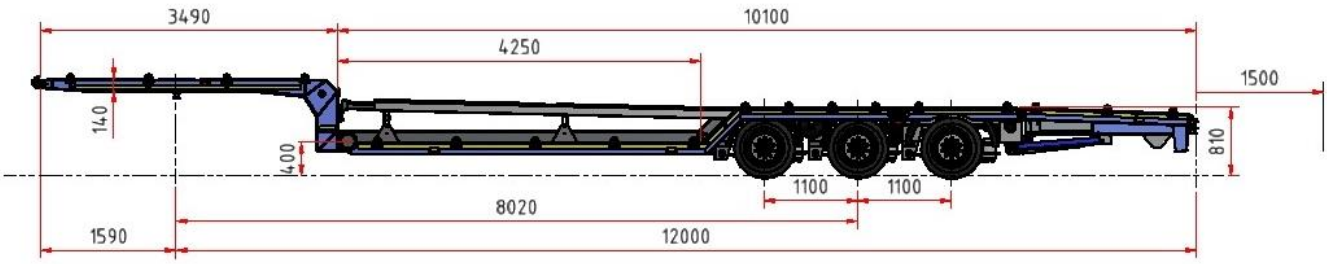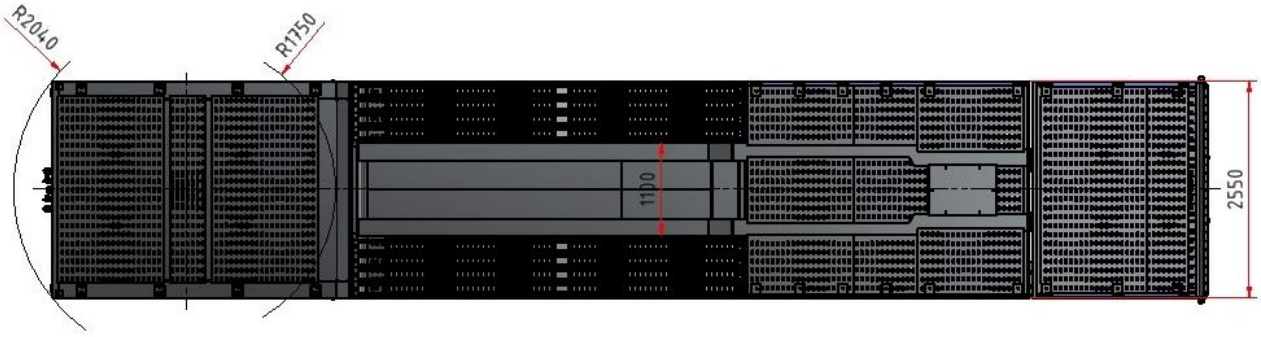
- Heck hydraulisch absenkbar
- Hilfsladestütze am Heck ca. 1.500 mm hydraulisch ausfahrbar
- Mulde im Tiefbett durch Alurampen abgedeckt
- Alurampen zum Schwanenhals manuell höhenverstellbar, automatischer Längenausgleich
- Achsen 10 to. luftgefedert
- 1. Achse als Liftachse, letzte Achse nachlaufgelenkt
- 2 Stck. Stützwinden am Schwanenhals
- Plateau kpl. aus Lochblech
- Zurroesen 5 to., alle 500 mm seitlich im Außenrahmen eingelassen
- Stahlbau kpl. spritz- bzw. tauchverzinkt, Außenrahmen im RAL Farbton lackiert
- Bereifung 205 / 65 R 17,5 ", Zwillingsbereift, Fabrikat nach Wahl des Herstellers
- Lichtanlage kpl. in LED Ausführung
- Flexcover Plangestell optional